




# Micro Detectors

Italian Sensors Technology

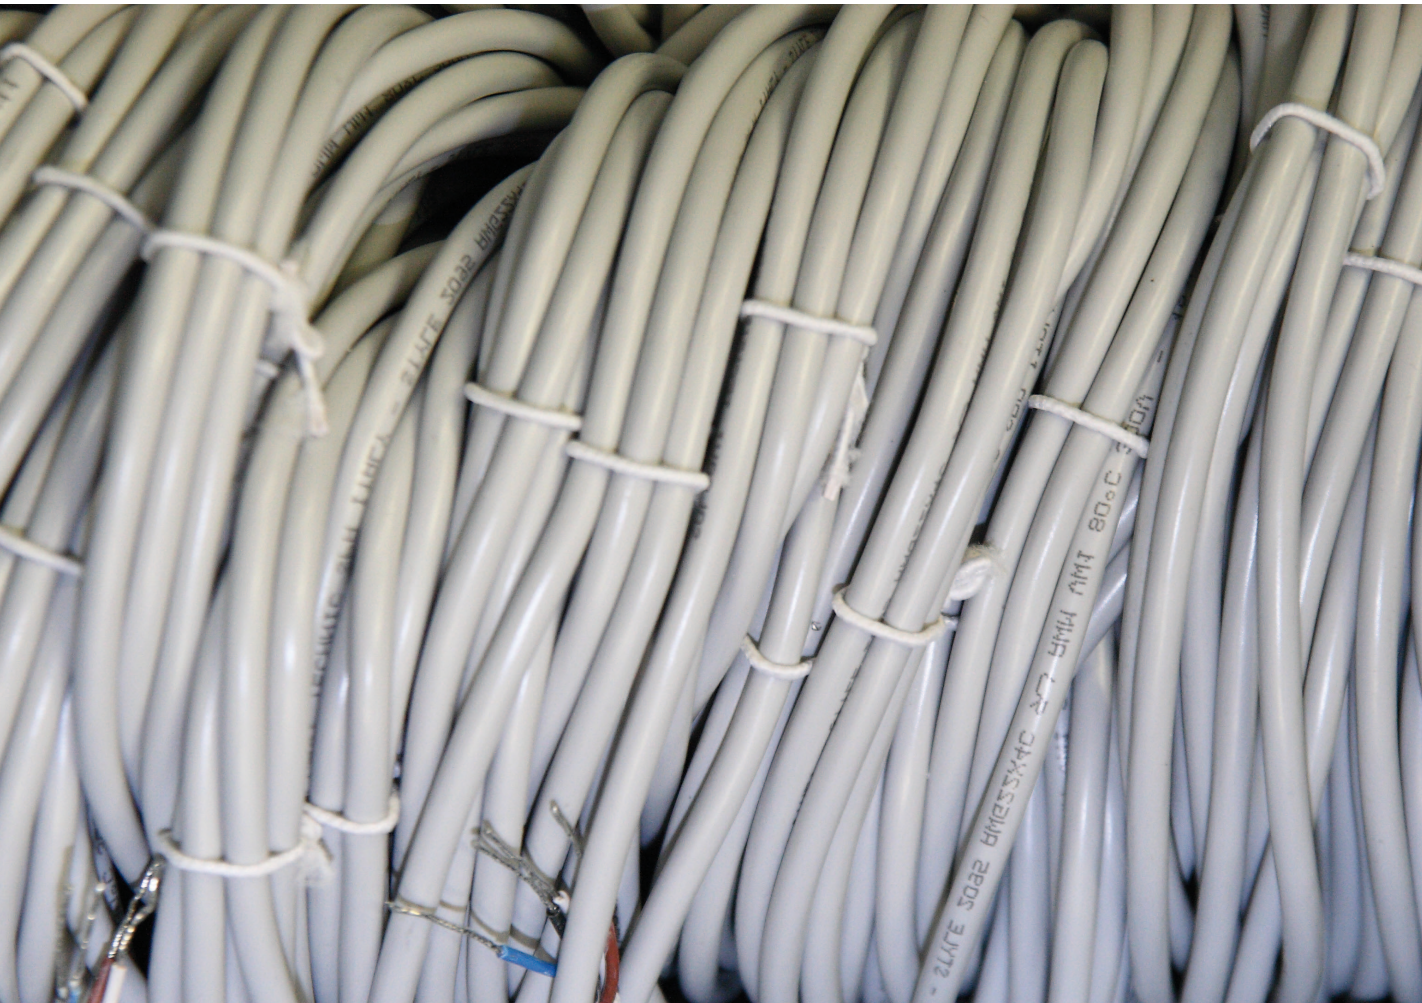

## Cavi di connessione per sensori



Accessori

Data sheet

Cod. CAT3ICD1256501

Datasheet - CD - italiano - Ed.01/2012



# Cavi di connessione per sensori

## DESCRIZIONE GENERALE

- Cavi di connessione M8 e M12
- 3, 4 o 5 fili
- Modelli assiali o radiali
- Modelli con cavo in PVC o PUR
- Modelli con lunghezze cavo fino a 20m



## SPECIFICHE TECNICHE

15 m!  
20 m!

IP69K

### Connettori a cavo in PVC

connettore	nr. poli	LED	assiale	radiale	lunghezza (m)
M8	3	—	CD08/OA-***A1	CD08/OA-***C1	2 - 5 - 10 - 15 -20
	4	—	CD08/OB-***A1	CD08/OB-***C1	
M12	3 - NO	—	CD12M/AA-***A1	CD12M/AA-***C1	2 - 5 - 10 - 15
		—	CD12M/OB-***A1	CD12M/OB-***C1	
	3 - NO/NPN	2	—	CD12M/NA-***C1	2 - 5
		2	—	CD12M/PA-***C1	
	4 - NO/NC-PNP	2	—	CD12M/VB-***C1	2 - 5 - 10
		2	—	CD12M/DB-***C1	
4 - DECOU	biled	—	—	—	
	4	—	CD12F/OB-050A1	CD12F/OB-050C1	5

\*\*\* = 020 (2 m) / \*\*\*= 050 (5 m) / \*\*\*= 100 (10 m) / \*\*\*= 150 (15 m) / \*\*\*= 200 (20 m)  
Altre lunghezze disponibili a richiesta

### Connettori a cavo in PUR

connettore	nr. poli	LED	assiale	radiale	lunghezza (m)
M8	3	—	CD08/OA-***A5	CD08/OA-***C5	2 - 5 - 10 - 15 -20
	4	—	CD08/OB-***A5	CD08/OB-***C5	
M12	3 - NO	—	CD12M/AA-***A5	CD12M/AA-***C5	2 - 5 - 10
	4	—	CD12M/OB-***A5	CD12M/OB-***C5	
M12 5 poli	5	—	CD12M/OB-***A5	CD12M/OB-***C5	2 - 5 - 10 - 15'

\*\*\* = 020 (2 m) / \*\*\*= 050 (5 m) / \*\*\*= 100 (10 m) / \*\*\*= 150 (15 m) / \*\*\*= 200 (20 m)  
Altre lunghezze disponibili a richiesta

### Connettori con campo di temperature esteso (-25°C...+105°C)

connettore	nr. poli	LED	assiale	radiale 90°	lunghezza (m)
M12	4	—	CDM12/OB-***A1HT	CDM12/OB-***C1HT	5 -10

\*\*\*= 050 (5 m) / \*\*\*= 100 (10 m)

### Connettori a cavo PVC con certificazione cCSAus

connettore	nr. poli	LED	assiale	radiale 90°	lunghezza (m)
M8	3	—	CD08/OA-***A1US	CD08/OA-***C1US	5 -10 - 15
	4	—	CD08/OB-***A1US	CD08/OB-***C1US	
M12	4	—	CD12/OB-***A1US	CD12/OB-***C1US	5 -10 - 15

050 (5 m) / \*\*\*= 100 (10 m) / \*\*\*= 150 (15 m)

### Connettori a cavo PUR con certificazione cCSAus

connettore	nr. poli	LED	assiale	radiale 90°	lunghezza (m)
M8	3	—	CD08/OA-***A5US	CD08/OA-***C5US	5 -10 - 15
	4	—	CD08/OB-***A5US	CD08/OB-***C5US	
M12	4	—	CD12/OB-***A5US	CD12/OB-***C5US	5 -10 - 15

050 (5 m) / \*\*\*= 100 (10 m) / \*\*\*= 150 (15 m)

### Connettori a cablare

connettore	tipo	fissaggio	nr. poli	assiale	radiale
M8	maschio	terminali a molla	3	CV08/1A-00A	—
			4	CV08/1B-00A	—
		terminali a vite	3	CV08/0A-00A	—
			4	CV08/0B-00A	—
		terminali a molla	3	CL08/1A-00A	—
			4	CL08/1B-00A	—
terminali a vite	3	CL08/0A-00A	—		
	4	CL08/0B-00A	—		
M12	maschio	terminali a vite	4	CV12/OB-00A	CV12/OB-00B
	femmina	terminali a vite	4	CL12/OB-00A	CL12/OB-00C

Copyright:

M.D. Micro Detectors S.p.A.  
con Unico Socio

Strada S. Caterina 235  
41122 Modena - Italy

tel. + 39 059 420411  
fax + 39 059 253973  
info@microdetectors.com  
www.microdetectors.com

